


FSX 110

VOOR HEAVY DUTY VLOEREN – TE WORDEN GEBRUIKT DOOR HEFTRUCKS
EN PALLETRUCKS

MIGUTRANS

SOLIDE METALEN DILATATIEVOEGSYSTEMEN VOOR LIVE-LADINGEN

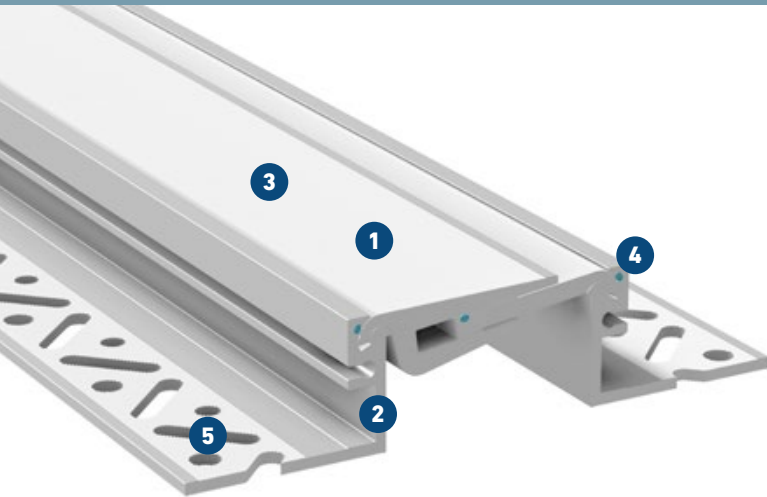

- 1 Zichtbaar oppervlak zonder hiaten**
voorkomt vervuiling
- 2 gegroefd oppervlakte**
zorgt voor een goede slipweerstand
- 3 Gelede telescopisch systeem**
absorbeert beweging in 3 richtingen
- 4 Massieve volmetalen-profiel**
slijtvast, onderhoudsvrij, lange levensduur
- 5 Doorboorde poot met MIGUA-bevestigingsmatrix®**
Biedt optimale verankeringsalternatieven in de ondergrond

Geanodiseerd beschikbaar!

Dit verbingsprofiel is nu ook verkrijgbaar in geanodiseerde kleur. Beschikbaar als standaard in de vier hieronder getoonde kleuren, we zijn blij om u verdere kleuren op aanvraag aan te bieden

Profiel	Voegbreedte max. b_f [mm]	Voeg beweging totaal Δb_f [mm]	Zichtbare profielbreedte b_s [mm]	Profielbreedte totaal b_t [mm]	Profielhoogte h [mm]	Draagvermogen [kN]	Draagvermogen [kN]	Draagvermogen [kg/mm]
FSX 110/22*	75	30 (±15)	110	231	22	300	130	10
FSX 110/30	75	30 (±15)	110	231	30	300	130	10
FSX 110/40	75	30 (±15)	110	231	40	300	130	10
FSX 110/50	75	30 (±15)	110	231	50	300	130	10
FSX 110/60	75	30 (±15)	110	231	60	300	130	10
FSX 110/80	75	30 (±15)	110	231	80	300	130	10
FSX 110/100	75	30 (±15)	110	231	100	300	130	10

* Minimum voegbreedte 75 mm.

Productie lengte: 4 m

Verdere profielhoogten op aanvraag Door anodiseren wordt het oppervlak gehard, maar krassen kunnen niet worden uitgesloten onder mechanische spanning van de profielen.

Lichte kleuren / of glansafwijkingen tussen verschillende batches of leveringen vormen geen reden tot reclamatie.

De verwerking wordt uitgevoerd volgens DIN 17611 en de Qualanod (Quality Label for Sulphuric Acid-Based Anodizing of Aluminium)-voorschriften voor de anodisatie van aluminium.

De profielen moeten worden gereinigd en onderhouden in overeenstemming met de specificaties van de Qualanod en de folder A5 van het aluminiumcentrum. We adviseren u graag.

Standaardkleuren op basis van EURAS-kleurfans:

■ C 0 Natuur ■ C 31 Licht
■ C 32 Licht brons

Andere kleuren op aanvraag.

